

TARAUDEUSE
AUTOMATIQUE

BM21

TECHNOLOGIES

Ajoutez un axe
sur votre machine outil.

Intégration directe sur machine transfert

A 100C

A 200C

A 500C

14
T



PRÉCISION : 0,2 tour

RAPIDITÉ : 100 à 3000 Tr/mn

FIABILITÉ : motorisation sans balais

FORCE D'APPUI RÉGLABLE

FONCTION : - Déburrage

- Taraud droit ou gauche

- Compteur pièces

- Sortie microlubrificateur

TARAUDER EFFICACEMENT

LE TITANE, L'INOX, L'OR,...

CONTRÔLE CASSE TARAUD INTÉGRÉ

horlogerie

lunetterie


connectique

4, rue Cupillard - 25130 VILLERS-LE-LAC - Tél. 03 81 68 02 60 / 06 70 20 97 15 - Fax 03 81 68 02 63

TARAUDEUSE AUTOMATIQUE

COFFRET DE COMMANDE

VUE ARRIERE

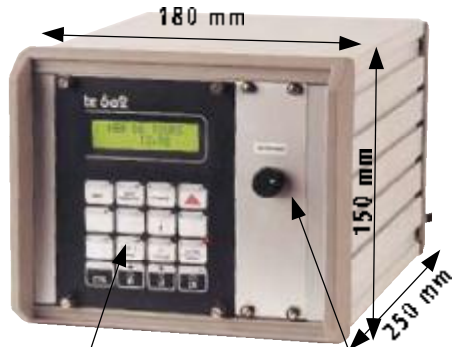

TERMINAL DE DIALOGUE

A 100C

16 TOUCHES

VITESSE REGLABLE

AFFICHAGE 2 LIGNES

100 à 3000 Tr/mn

A 200C

16 CARACTERES

SORTIE
MICROLUBRIFICATEUR

SECTEUR 220V/50Hz


INTERFACE TARAUDEUR
Connecteur 16 Pts

INTERFACE DE DIALOGUE
(connecteur sub D 15 Pts)
BROCHE :

- 1 : + 24 Volts
- 15 : 0 Volt
- 2 : START TARAUDEUSE
- 3 : SECURITE MACHINE
- 12 : DEFAUT TARAUDAGE
- 13 : FIN DE CYCLE


A 500C

UNITÉ MÉCANIQUE

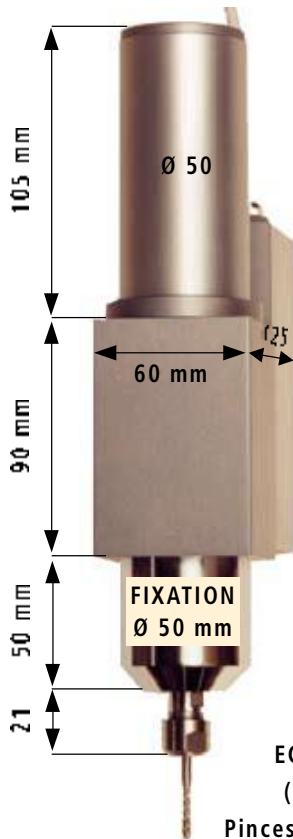

ECROU EX 12
(Schaublin)

Pincés : Ø 0,5 à 7 mm

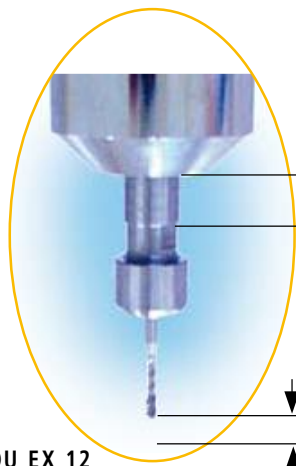

COURSE TARAUDAGE
MAXI. 15 mm

DISTANCE
OUTIL/PIECE
1 à 6 mm

REFERENCES PRODUITS

T4 A 100C PUISSANCE 120 W
CAPACITE : M0,25 à M3

T4 A 200C PUISSANCE 250 W
CAPACITE : M0,25 à M5

T4 A 500C PUISSANCE 500 W
CAPACITE : M1 à M8

BM2I
TECHNOLOGIES

www.bm2i.fr

bm2i@bm2i.fr