

**ELECTROBROCHE  
AVANCE INTÉGRÉE**

**BM21**

**TECHNOLOGIES**

**Ajoutez un axe  
sur votre machine outil.**  
Intégration directe sur machine transfert

1 C

2 C

3 C

4 C

**VS**



**AXE NUMÉRIQUE INTÉGRÉ**

**COURSE : 35 mm**

**RÉSOLUTION : 2 microns**

**CYCLE DÉBOURRAGE**

**CYCLE BRISE COPEAUX**

**PUISSANCE MOTEUR BROCHE :**

150 ou 250 W

**GAMME DE VITESSE :**

Jusqu'à 20 000 Tr/mn



**MICRON D'OR  
MICRONORA**

horlogerie

lunetterie

connectique

4, rue Cupillard - 25130 VILLERS-LE-LAC - Tél. 03 81 68 02 60 / 06 70 20 97 15 - Fax 03 81 68 02 63

# ELECTROBROCHE AVANCE INTÉGRÉE

## COFFRET DE COMMANDE

### VUE ARRIERE



1 C

TERMINAL DE DIALOGUE

2 C

16 TOUCHES  
AFFICHAGE 2 LIGNES  
16 CARACTERES

3 C

VITESSE REGLABLE  
1 000 à 20 000 Tr/mn  
(suivant modèle)

SORTIE  
MICROLUBRIFICATEUR

SECTEUR 220V/50Hz

INTERFACE BROCHE  
Connecteur 16 Pts  
+ Connecteur 14 Pts


INTERFACE DE DIALOGUE  
(connecteur sub D 15 Pts)  
BROCHE :

- 1 : + 24 Volts
- 15 : 0 Volt
- 2 : START CYCLE BROCHE
- 3 : SECURITE MACHINE
- 12 : DEFAUT CYCLE
- 13 : FIN DE CYCLE

4 C

# V5

## UNITÉ MÉCANIQUE

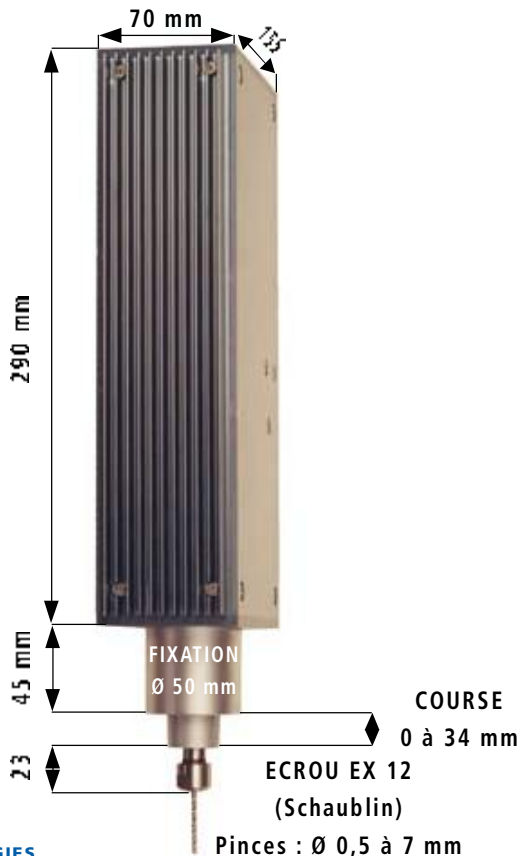

### REFERENCES PRODUITS

**V5 1C** PUISSANCE 120 W  
VITESSE MAXI. 10 000 Tr/mn

**V5 2C** PUISSANCE 120 W  
VITESSE MAXI. 20 000 Tr/mn

**V5 3C** PUISSANCE 250 W  
VITESSE MAXI. 8000 Tr/mn

**V5 4C** PUISSANCE 250 W  
VITESSE MAXI. 16 000 Tr/mn

**BM2I**  
TECHNOLOGIES

[www.bm2i.fr](http://www.bm2i.fr)

[bm2i@bm2i.fr](mailto:bm2i@bm2i.fr)